

## BENNE BASCULANTE

### ÉQUIPEMENT DE BASE

Tous nos modèles de remorques à benne basculante sont équipés de : rouleau, toile, béquille d'une capacité de 5 000 lbs, portes arrières doubles avec barrure 2 points à arbre, cylindre télescopique d'une capacité de levage de minimum 7 tonnes (15 000 lbs), fond en plaque d'acier 1/8", pompe hydraulique, batterie intégrée dans un coffre, côté de 20" de hauteur, freins électriques et lumières anti-chocs scellées.

### 200-D

LONGUEUR	LARGEUR	POIDS
10' 1"	5'	1 100 kg

#### SUSPENSION ET PNEUS

7 000 lbs (tandem 3 500 lbs), pneus 14" x 6 plis

### 300-D

LONGUEUR	LARGEUR	POIDS
10' 1"	6'	1 300 kg

#### SUSPENSION ET PNEUS

7 000 lbs (tandem 3 500 lbs), pneus 14" x 6 plis

### 360-D

LONGUEUR	LARGEUR	POIDS
12' 1"	6'	1 400 kg

#### SUSPENSION ET PNEUS

12 000 lbs (tandem 6 000 lbs), pneus 16" x 10 plis

### 465-D

LONGUEUR	LARGEUR	POIDS
14' 1"	6' 8"	1 500 kg

#### SUSPENSION ET PNEUS

12 000 lbs (tandem 6 000 lbs), pneus 16" x 10 plis



### OPTIONS DISPONIBLES

Freins hydrauliques, rehaussement de côtés (madrrier ou grillage), support et roue de secours, dévidoir à ressort, garde-boue, marche-pieds, augmentation de la suspension, pôle gooseneck ajustable, rampes d'embarquement et panneau à gravier.



**FAITES CONFIANCE  
À NOTRE ÉQUIPE QUALIFIÉE!**

### COULEURS DISPONIBLES



GRIS



NOIR



ROUGE



JAUNE

OPTION : GALVANISATION

Distributeur :

5075, RUE DE LA PLAISANCE,  
CHESTERVILLE (QUÉBEC) G0P 1J0

TÉL. : **819.382.2424**  
TÉLÉC. : **819.382.2414**

**ENTREPRISE RAMEC INC.**



**FABRICANT  
DE REMORQUES**

[www.entrepriseramec.com](http://www.entrepriseramec.com)

## PLATE-FORME BASCULANTE

### ÉQUIPEMENT DE BASE \*

Tous nos modèles de remorques à plate-forme sont munis d'un fond en bois de 1 1/2" d'épaisseur, de freins électriques, d'une main ajustable de 2 5/16", de deux chaînes de sécurité, d'une bande d'attache de chaque côté et d'anneaux en «D» dans les quatre coins.

### RT

LONGUEUR	LARGEUR	POIDS
13' à 21'	6' 8"	1 250 à 1 500 kg

### SUSPENSION ET PNEUS

12 000 lbs (tandem 6 000 lbs), pneus 235/85R16 LRE 10 plis



Remorque basculante (tilt) comprenant une béquille ajustable de 7 000 lbs, un cylindre amortisseur de descente, des barres transversales au 16" et lumières anti-chocs scellées.



### OPTIONS DISPONIBLES

Coffre, augmentation de la suspension, pôle gooseneck et ajout de 4' fixe à l'avant.

## PLATE-FORME

\* VOIR ÉQUIPEMENT DE BASE

### CH

LONGUEUR	LARGEUR	POIDS
12' à 18'	6' 11"	730 à 800 kg

### SUSPENSION ET PNEUS

7 000 lbs (tandem 3 500 lbs), pneus 205/75D14 LCR 6 plis

Pour une charge utile de 6 000 lbs et moins. Comprend une béquille de 5 000 lbs, des rampes d'embarquement et des barres transversales au 24".



### RM


LONGUEUR	LARGEUR	POIDS
12' à 18'	6' 8"	1 100 à 1 200 kg

### SUSPENSION ET PNEUS

12 000 lbs (tandem 6 000 lbs), pneus 235/85R16 LRE 10 plis



Pour une charge utile de 12 000 lbs et moins. Comprend une béquille ajustable de 7 000 lbs, des barres transversales au 16" et lumières anti-chocs scellées.

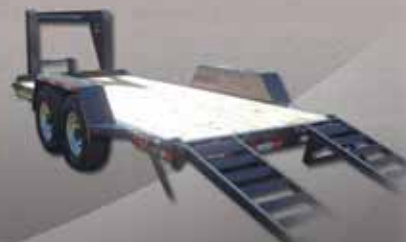

### OPTIONS DISPONIBLES

Rampes d'embarquement, coffre, augmentation de la suspension et pôle gooseneck ajustable.

## PLATE-FORME COL DE CYGNE

\* VOIR ÉQUIPEMENT DE BASE

### PLG-24

LONGUEUR	LARGEUR	POIDS
24'	8' 6"	2 000 kg

### SUSPENSION ET PNEUS

14 000 lbs (tandem 7 000 lbs), pneus 235/85R16 LRG 14 plis



Ce modèle est conçu de base avec un col de cygne (pôle gooseneck). Il comprend des garde-boues, béquilles en duo de 50 000 lbs, barres transversales au 16" et lumières anti-chocs scellées.



### OPTIONS DISPONIBLES

Freins hydrauliques assistés électriques, support en «C» pour treuil, treuil avec courroie de 30', roue de secours, suspension à torsion (14 000 lbs), augmentation de la suspension jusqu'à 30 000 lbs, lumières LED, plate-forme sur la pôle, rampes d'embarquement 270° et centre à rabat entre les rampes.